

XNP-6320H/6320

2M 32x Ağ PTZ Dome Kamera



XNP-6320H



XNP-6320


Temel Özellikleri

- En Faz. 2MP (1920 x 1080) çözünürlük
- H.265, H.264, MJPEG codec desteği
- Çoklu yayın akışı, WiseStreamII desteği
- Gündüz ve Gece (ICR), WDR (150 dB)
- Entegre Gyro sensörüyle DIS
- Otom. izleme, Akıllı video analizi
- Bellek yuvası (En fazla 512GB)
- IP66, IK10 (XNP-6320H), IK10 (Sadece XNP-6320 + SHP-3701H)


Boyutlar

Birim : mm (inç)

XNP-6320H

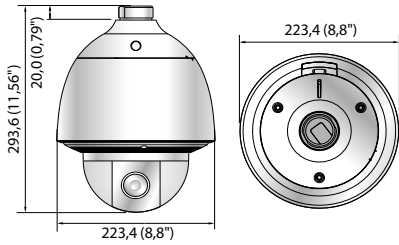

XNP-6320

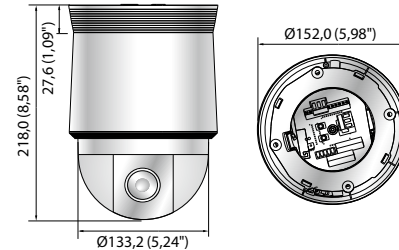

Aksesuarlar (İsteğe Bağlı)



	XNP-6320H	XNP-6320
VIDEO		
Görüntüleme Aygıtı	1/2.8" 2.4M CMOS	
Toplam / Efektif Piksel	1.981(D) x 1.288(Y), 2.55M / 1.944(Y) x 1.212(D), 2.35M	
Tarama Sistemi	Progresif	
Min. Aydınlatma	Renkli : 0,05 Lüks (F1.6), S/B : 0,005 Lüks (F1.6)	
S / N Oranı	50 dB	
Video Çıkışı	CVBS : 1.0 Vpp / 75Ω kompozit, 720 x 480(N), 720 x 576(P), kurulum için USB : Mikro USB tip B, 1280 x 720, kurulum için	
LENS		
Odak Uzaklığı (Yakınlaştırma Oranı)	4,44 ~ 142,6 mm (Optik 32x)	
En Faz. Diyafram Açıklığı Oranı	F1.6(Geniş) / F4.4(Tele)	
Açısal Görüntüleme Alanı	Y : 61,8°(Geniş) ~ 2,19°(Tele) / D : 36,2°(Geniş) ~ 1,24°(Tele)	
Min. Nesne Mesafesi	Geniş : 1,5m (4,92 ft), Tele : 2 m (6,56 ft)	
Odak Kontrolü	Otom / Manuel / Tek çekim AF	
Lens / Montaj Türü	DC Otom. İris / Karta Takılan tür	
PAN / TILT / DÖNDÜR		
Pan / Tilt Aralığı	360° Sonsuz	
Pan / Tilt Hızı	On ayar: 700°/sn, Manuel: 0,024°/sn ~ 200°/sn	
Sekans	Onayar (300), Swing, Grup (6), İz, Tur (1), Otom. çalışma, Zamanlama	
Onayar Duyarlılığı / Azimut	±0,2° / Evet (E / W / S / N / NE / NW / SE / SW)	
Otom. İzleme	Destek	
İŞLETİMSEL		
Kamera Başlığı	Kapalı / Açık (85 karaktere kadar görüntülenir) - W/W : İngilizce / Nümerik / Özel karakterler - Çin : İngilizce / Nümerik / Özel / Çince karakterler - Ortak : Çoklu satır (En faz. 5), Renk (Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz), Sayıdamlık, Çözünürlüğe göre oto. ölçeklendirme	
Gündüz ve Gece	Otom. (ICR) / Renkli / S/B / Program	
Arka Işık Dengeleme	Kapalı / BLC / HLC / WDR	
Geniş Dinamik Aralık	150 dB	
Kontrast İyileştirme	SSDR (Kapalı / Açık)	
Dijital Gürültü Azaltma	SSNRV (2D + 3D Gürültü filtresi) (Kapalı / Açık)	
Dijital Görüntü Sabitleme	Kapalı / Açık (Dahili "Gyro" sensör)	
Sis giderme	Kapalı / Otomatik / Manuel	
Hareket Algılama	Kapalı / Açık (8, Poligonall)	
Gizlilik Maskesi	Kapalı / Açık (24 Dikdörtgen bölge) - Renk : Gri / Yeşil / Kırmızı / Mavi / Siyah / Beyaz - Gizlilik modu için zoom oranı seçeneği - Mozaik seçeneği	
Kazanç Kontrolü	Kapalı / Düşük / Orta / Yüksek	
Beyaz Dengesi	ATW / AWC / Manuel / İç Mekan / Dış Mekan (Cıva ve Sodyum dahil)	
Elektronik Obtüratör Hızı	Minimum / Maksimum / Kırpışma önleme (1 ~ 1/12.000sn)	
Dijital Yakınlaştırma	32x	
Çevirme / Yanıtma	Kapalı / Açık	
Akıllı video analizi	Kurcalama, Aylak Dolanma, Yön algılama, Sis algılama, Sanal hat, Giriş/Çıkış, (Kayb) Görünme, Ses algılama, Yüz algılama, Hareket algılama, Ses sınıflandırması	
Alarm G/Ç	Giriş 4 / Çıkış 2 (Röle)	
Uzaktan Kontrol Arayüzü	RS-485 - Samsung-T, Pelco-D/P, Panasonic, Bosch, AD, GE, Vicon, Honeywell	
Alarm Tetikleyiciler	Alarm girişi, Hareket algılama, Video ve Ses analizi, Ağ bağlantısı kesme	
Alarm Olayları	FTP ve E-posta üzerinden karşıya dosya yükleme, E-Posta, TCP ve HTTP üzerinden bildirim, Yerel depolama (SD/SDHC/SDXC) veya Alarm tetiklemelerinde NAS kayıt, Harici çıkış, Onayar	
Piksel sayacı	Destek	
AG		
Ethernet	RJ-45 (10/100 BASE-T)	
Video Sıkıştırma Biçimi	H.265 / H.264 (MPEG-4 parça 10/AVC), MJPEG	
Çözünürlük	1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 960, 1280 x 720, 1024 x 768, 800 x 600, 800 x 448, 720 x 576, 720 x 480, 640 x 480, 640 x 360, 320 x 240	
Maks. Kare Oranı	H.265 / H.264 : Tüm çözünürlüklerde en faz. 60 fps, MJPEG : Tüm çözünürlüklerde en faz. 30 fps	
Smart Codec	Manuel mod (Alan bazlı : 5)	
WiseStreamII	Destek	
Video Kalitesi Ayarlama	H.265 / H.264 / MJPEG : Hedef bit hızı düzeyi kontrolü	
Bit Hızı Kontrol Yöntemi	H.265 / H.264 : CBR veya VBR, MJPEG : VBR	
Akış Kapasitesi	Çoklu akış (10 profile kadar)	
Ses Girişi	Seçilebilir (Mik girişi / Hat girişi), Besleme gerilimi: 2.5V DC (4mA), Giriş empedansı : yaklaşık 2K Ohm	
Ses Çıkışı	Hat çıkışı (3,5 mm mono jak), En faz. çıkış düzeyi : 1 Vrms	
Ses Sıkıştırma Biçimi	G.711 u-law/G.726 Seçilebilir, G.726 (ADPCM) 8KHz, G.711 8KHz G.726 : 16 Kbps, 24 Kbps, 32 Kbps, 40 Kbps, AAC-LC : 16 KHz'de 48 Kbps	
Sesli İletişim	İki yönlü (2 yol)	
IP	IPv4, IPv6	
Protokol	TCP/IP, UDP/IP, RTP(UDP), RTP(TCP), RTCP,RTSP, NTP, HTTP, HTTPS, SSL/TLS, DHCP, PPPoE, FTP, SMTP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, DNS, DDNS, QoS, UPnP, Bonjour	
Güvenlik	HTTPS (SSL) oturum açma kimlik doğrulama, Digest oturum açma kimlik doğrulama IP adresi filtreleme, Kullanıcı erişim günlüğü, 802.1x kimlik doğrulama, (EAP-TLS, EAP-LEAP)	
Akış Yöntemi	Unicast / Multicast	
Maks. Kullanıcı Erişimi	Unicast Modunda 20 kullanıcı	
Kenar Depolama	Mikro SD/SDHC/SDXC 2 yuva (512 GB'a kadar) - Sürekli kayıt (1. yuvadan 2. yuvaya) - SD/SDHC/SDXC bellek kartında kayıtlı hareketli görüntüler indirilebilir NAS (Ağa Bağlantılı Depolama), Anında kayıt için yerel PC	
Uygulama Programlama Arayüzü	ONVIF Profil S/G, SUNAPI 2.0 (HTTP API), Wisenet açık platform	
Web Sayfası Dili	İngilizce, Korece, Çince, Fransızca, İtalyanca, İspanyolca, Almanca, Japonca, Rusça, İsveççe, Portekizce, Çekçe, Lehçe, Türkçe, Flemenkçe, Macarca, Yunanca	
Web Görüntüleyici	Desteklenen İşletim Sistemi : Windows 7, 8.1, 10, Mac OS X 10.10, 10.11, 10.12 Plug-in'siz Webviewer - Desteklenen Tarayıcı : Google Chrome, MS Edge, Mozilla Firefox (Sadece Window 64 bit), Apple Safari 10 (Sadece Mac OS X) Eklenli Web Görüntüleyici - Desteklenen Tarayıcı : MS Explore 11, Apple Safari 10 (Sadece Mac OS X)	
Merkezi Yönetim Yazılımı	SmartViewer, SSM	
ÇEVRESEL		
Çalışma Sıcaklığı / Nemliliği	24V AC : -50 °C ~ +55 °C (-58 °F ~ +131 °F) / %90 Altı Bağlı Nem PoE+ : -35 °C ~ +55 °C (-31 °F ~ +131 °F) / %90 BN'den daha düşük * -30 °C (-22 °F) in üzerinde çalıştırılmazdır	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F) / %90 BN'den daha düşük
Depolama Sıcaklığı / Nemlilik	-30 °C ~ +60 °C (-22 °F ~ +140 °F) / %90 Altı Bağlı Nem	
Sızınıtı Koruması/Darbelerle Direnç	IP66 / IK10	IK10 (SHP-3701H ile)
ELEKTRİKSEL		
Giriş Gerilimi / Akımı	24V AC ±%10, PoE+ (IEEE802.3at, Class4)	
Güç Tüketimi	En Faz. 24 W (Isıtıcı kapalı), En Faz. 65 W (Isıtıcı açık, 24V AC)	En Fazla 20 W
MEKANİK		
Renk/ Malzeme	Fildisi / Plastik + Metal	
Boyutlar (GxY)	Ø223,4 x 293,6 mm (Ø8,8" x 11,56")	Ø152,0 x 218,0mm (Ø5,98" x 8,58")
Ağırlık	3,3 Kg (7,28 lb)	1,7 Kg (3,75 lb)

* En son ürün bilgisi / özellikler, hanwha-security.eu sayfasında bulunabilir
* Tasarım ve spesifikasyonlar önceden bildirim yapılmadan değiştirilebilir.
* Wisenet, daha önce Samsung Techwin olarak bilinen Hanwha Techwin'in tescilli ticari markasıdır.